



Патрон для тепличных  
светильников **Prime**

## Патроны K12x30s Для газоразрядных ламп

Технические особенности:

- Предназначен для светильников класса защиты II
- Корпус: LCP, черный
- Номинальные характеристики: 4/500/5 кВ T150
- Контакты: CuSn6, серебряное покрытие
- Проводники: Cu луженая многопроволочная жила 1мм<sup>2</sup>
- Тильные пазы для гаек M4, размер под ключ 7
- Тильные и нижние установочные отверстия для винтов M5
- Тип: 13010, упаковка: 100 шт.
- Si - изоляция, двойная изоляция



■ № заказа: **532430** – длина провода: 700 мм

■ № заказа: **532431** – длина провода: 155 мм

- LCP - изоляция, двойная изоляция, коннекторы JST

■ № заказа: **567005** – длина провода: 760 мм

■ № заказа: **567006** – длина провода: 160 мм

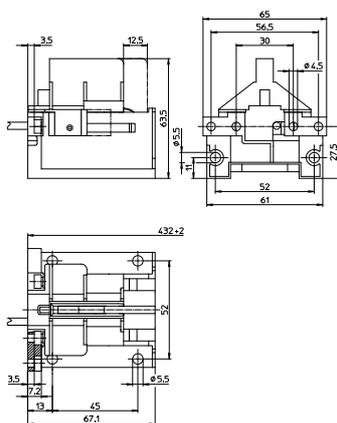

## Множество плюсов ... Только с оригиналом

**Запатентован – Практичный – Эффективный**

### ■ Высокая степень безопасности

Запатентованное состояние отключения для замены ламп

### ■ Высокая теплостойкость

Материал корпуса стоек к нагреву до 300 °С и обозначен f1(UL8800): пригоден для наружного использования относительно УФ-излучения и воздействия влаги согласно UL 746C

### ■ Высокая стойкость к напряжению зажигания

До 5 кВ

### ■ Удобный в обращении

Благодаря испытанной системе блокировки лампы при ее замене

### ■ Высокая надежность

Миллионы уже используются

### ■ Ему нет равных

Проверено VDE и UL



Свет и тепло - два решающих фактора для роста растений.  
Выберите оригинал.